


# „ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach römischem Vorbild.



# „ROMANO“ – der Elegante mit griechisch-römischer Tradition.

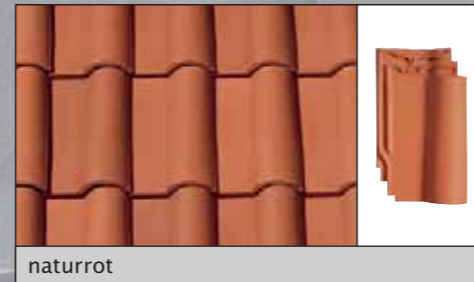

naturrot

Gekonnte Tradition und Innovation – das verbindet „ROMANO“, wobei er gleichzeitig auch optisch einiges ins Spiel bringt: zum Beispiel seine markante Licht-Schatten-Wirkung, die durch eine konisch verlaufende Deckwulst hervorgerufen wird. Die betont elegante Dachstruktur sieht nicht nur gut aus – auch bei genauem Hinschauen hat „ROMANO“ einiges zu bieten: So ist er mit einem wasserdichten Unterdach (CREATON „QUATTRO“) bereits ab einer Dachneigung von 10° zu verlegen.

- Südländischer Charakter
- Einsatzbereich ab 10° Dachneigung (mit wasserdichtem Unterdach CREATON „QUATTRO“)



„NUANCE“ naturrot geflammt



„NUANCE“ toskana engobiert


Die technischen Daten:	
Größe:	ca. 255 x 430 mm
Deckbreite:	min. ca. 198 mm
	i.M. ca. 200 mm
	max. ca. 202 mm
Decklänge:	min. ca. 344 mm
	i.M. ca. 346 mm
	max. ca. 348 mm
Ziegelbedarf:	min. ca. 14,2 Stück/m <sup>2</sup>
	i.M. ca. 14,5 Stück/m <sup>2</sup>
	max. ca. 14,7 Stück/m <sup>2</sup>
Stückgewicht:	ca. 3,7 kg
Minipack: 6 Stück	Palette: 240 Stück
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Unterspannung &gt; 16°</li> <li>• mit Unterdeckung verschweißt/verklebt &gt; 14°</li> <li>• mit regensicherem Unterdach &gt; 12°</li> <li>• mit wasserdichtem Unterdach ≥ 10°</li> </ul>	

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
LAF	55	50	45	40	35	30	25	20	15
FLA	125	120	115	110	105	100	95	90	85

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PMZ (Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
LAF	55	50	45	35	30	25	20	10
FLA	135	130	125	120	115	110	105	100

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PMZ (Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)



LAF = Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)  
FLA = Firstlattenabstand (in mm)



Grundelement aus Aluminium	Flächenziegel	Lüfterziegel (LQ ca. 12 cm <sup>2</sup> )	Ortgangziegel links/rechts	Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel	Firstanschluss-Verschiebe-Ortgangziegel	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch	Firstanfang- und -endscheibe keramisch	Walmkappe 3-achsig	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	Firstziegel PMZ


Nicht abgebildetes, aber auf Anfrage lieferbares Zubehör: Gratanfänger keramisch, Walmkappe 4-achsig, Unterdachanschlussadapter, „SIGNUM“ DN 100, DN 125, DN 150 und DN 200, Solar-Durchgangziegel NW 70, Thermen-Abgasrohrdurchführung Ton NW 110/125, Antennendurchgang NW 60 mit Gummianschluss, Langrost Aluminium 80 x 25 cm, Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm, Einzeltritt Aluminium, Trittrost (Endlosmontage), Rundholzhalter Ø 13 cm Aluminium, Schneefanggitterstütze Aluminium, Schneefanggitter massiv 3 m, Gebirgsschneefangstütze, Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, Dachleiter Aluminium, Dachleiterhalter, Solarelement-Halter verzinkt, Schneenase, Sturmklammer aus Zink-Alu, Firstklammer Aluminium, First-/Gratrolle, Wand-/Kaminanschlussband, EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, Grat- und Kehlklammer 13-17 mm, Edelstahlschraube 60er Länge, wärmeisoliertes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, Dachschmuck. **Lieferfähigkeit des Zubehörsortiments vor Bestellung prüfen.**




**Sparrenlänge und Lattenabstände:**

**Dachquerschnitt\***


Dachquerschnitt\* Entlüftung über Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel. Firstziegel trocken verlegt. Lüftungsquerschnitt bis 140 cm<sup>2</sup>/lfm. First bis 240 cm<sup>2</sup>/lfm. First je nach Dachneigung. Nach DIN 4108 ausreichend bis max. 24 m Sparrenlänge.

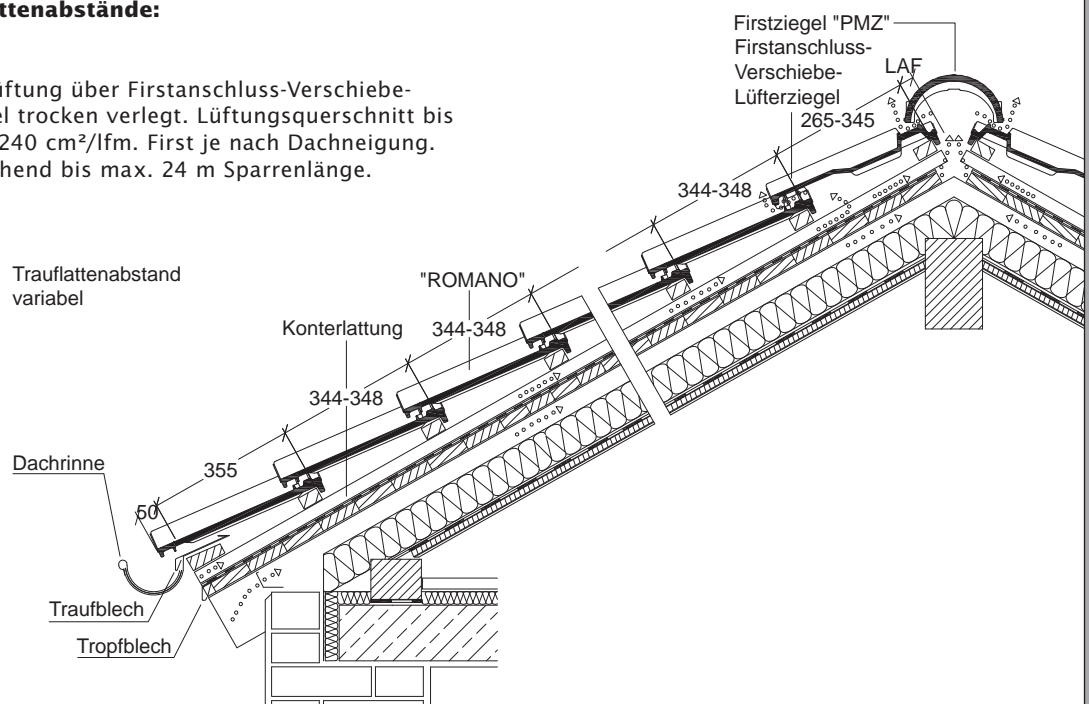

**Ortngausbildung mit Ortngziegel links mit Ortngbrett\*\***

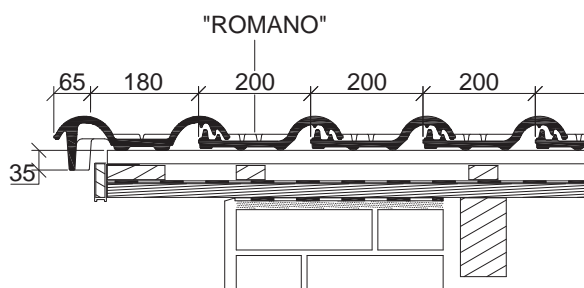

**Ortngausbildung mit Ortngziegel rechts mit Ortngbrett\*\***

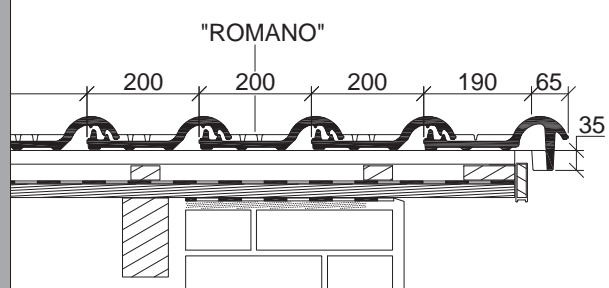

\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel. \*\*Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortngziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortnglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

**CREATON AG**

Dillinger Straße 60  
 D-86637 Wertingen  
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
 Telefax: +49 (0) 8272 86 500  
 info@creaton.de  
 www.creaton.de